


## KREUZFUGENPROFIL / SCHEINFUGENPROFIL

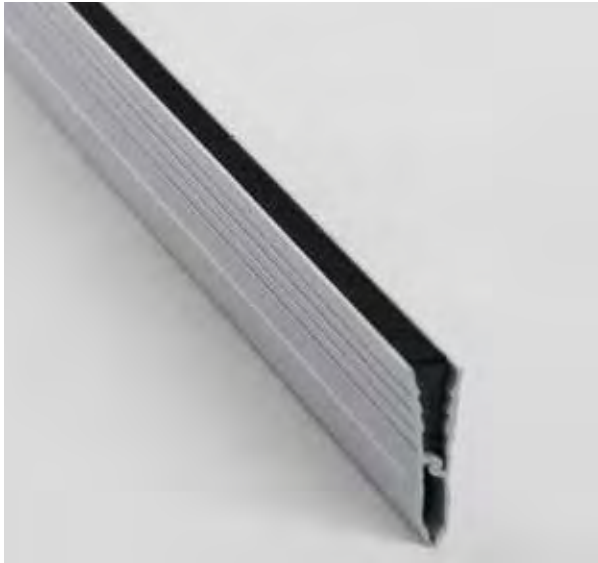

### AFV 30

- in den frischen Estrich eindrücken
- für Zementestriche
- in geschnittene Fuge (5-6 mm) eindrücken
- PVC-Profil mit Zellkautschukeinlage
- beständig gegen Öle, Fette und Tausalz

| Artikel | Profilhöhe | Profilbreite | Material          | Fugenbreite | Elementlänge | Farbe | VE      |
|---------|------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------|---------|
| AFV30   | 30 mm      | 10 mm        | PVC/Zellkautschuk | 5-6 mm      | 2500 mm      | grau  | 100 lfm |



### TFT 40/35

- Befestigung mittels Klebeband oder Stahlnägeln (Löcher vorgebohrt)
- für Zementestriche
- nur im Wohnungsbau verwendbar

| Artikel   | Profilhöhe | Profilbreite | Material | Stärke | Elementlänge | VE      |
|-----------|------------|--------------|----------|--------|--------------|---------|
| TFT 40/35 | 35 mm      | 40 mm        | PVC      | 2 mm   | 2500 mm      | 100 lfm |