

NEU

Schnelles +
sauberes Arbeiten

Profi-Know-How

DEHNFUGENPROFIL T8 Silence Pro

Dehnfugenprofil für Heizestriche

- trittschallgedämmt durch L-förmige Ausführung
- exakte Heizrohrdurchführung durch integrierten Styroporfuß
- stärkerer Stryroporfuß 25 mm selbst für große Heizrohrdurchmesser
- einfache Montage ohne Ausklinkwerkzeuge, Sägen, Zangen, o.ä.
- geradliniger Fugenverlauf durch robustes PVC-Trägerprofil
- keine Estrichbrücken unter den Heizrohren
- integrierte Löcher für Estrichdübel gegen Aufschüsseln
- geeignet für Zement- und Fließestrich


Beschreibung


Das Dehnfugenprofil T8 Silence Pro ermöglicht eine schnelle und hochwertige Ausführung für jegliche Art von Dehnfugen. Durch die L-förmige Profilausprägung ist eine vollständige Trittschallentkopplung der Estrichplatten gewährleistet. Durch den integrierten Styroporfuß werden Rohrdurchführungen schnell und fachgerecht ausgeführt und präzise auf das jeweilige Rohrbild angepasst. Somit werden Estrichbrücken vermieden. Das robuste PVC-Trägerprofil sichert einen geradlinigen Fugenverlauf, selbst bei großen Fugenlängen. Die integrierten Löcher in der Profilwand (e=25 cm) fixieren die Höhenlage der Estrichdübel und verhindern ein Aufschüsseln des Estrichs. Die entsprechende Verlegeanleitung finden Sie auf Seite 8.

Artikel	Profilhöhe	Elementlänge	Verpackungseinheit	Extras
T8 Silence Pro	80 mm	2000 mm	50 Meter im Karton 500 Meter Palette	Estrichdübel D6 siehe Seite 10



Durch die L-förmige Profilausprägung ist eine vollständige Trittschallentkopplung gewährleistet

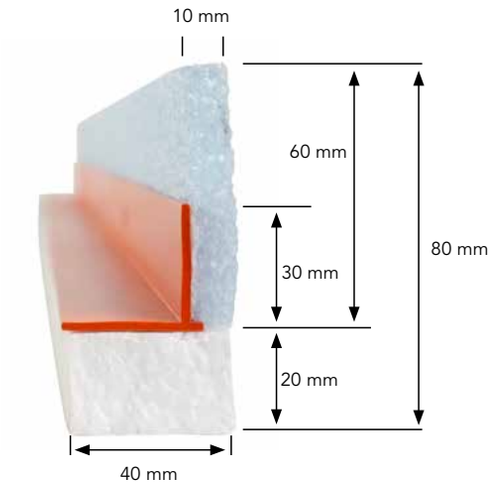

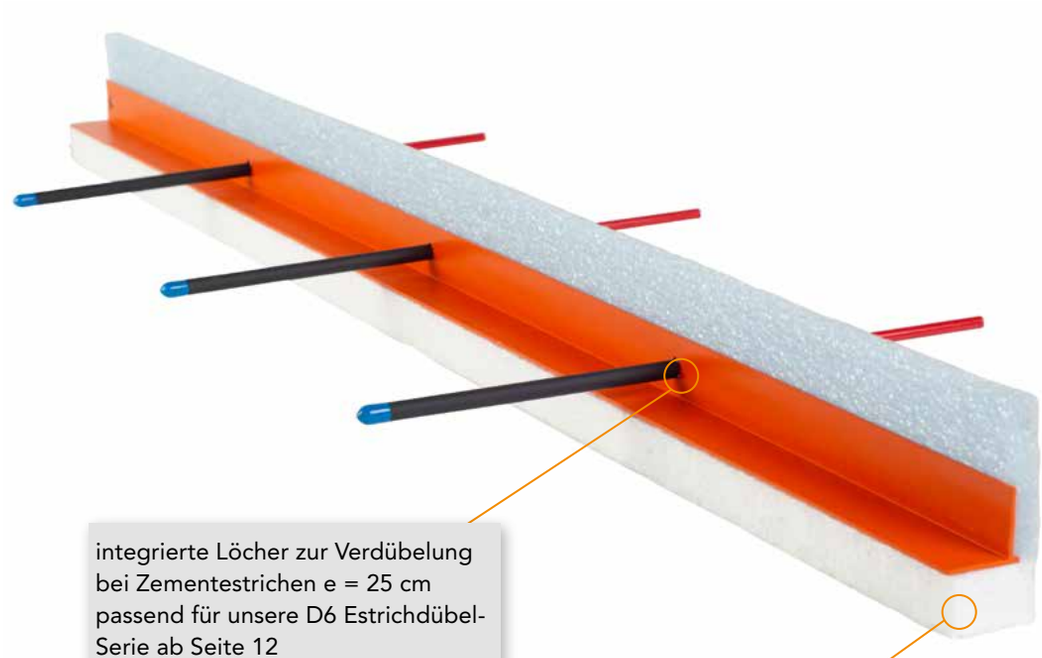

integrierte Löcher zur Verdübelung bei Zementestrichen e = 25 cm passend für unsere D6 Estrichdübel-Serie ab Seite 12

NEU

lieferbar mit 25 mm starkem Styroporkern für größere Heizrohrdurchmesser