

e-Stix® BASIC

- robust und flexibel
- guter Halt in der Trägerplatte
- Höhenreferenzpunkt
- schnelles Nivellieren
- integrierte Sollbruchstellen
- gute Signalwirkung
- DIN-konform

Beschreibung


Der e-Stix® BASIC ist ein sehr ursprünglicher und bewährter Klassiker. Ein CM-Messpunkt für Profis mit unschlagbarem Preis-/ Leistungsverhältnis.

Verzichten Sie in Zukunft auf alle unfachgerechten Hilfsmittel oder teuren Alternativen. Die Materialzusammensetzung des e-Stix® BASIC macht diesen CM-Messpunkt robust und zugleich flexibel. Die hohe Signalwirkung erleichtert die Wiedererkennung der CM-Messstelle auf der Baustelle. Die integrierten Sollbruchstellen wandeln den e-Stix® BASIC sehr einfach zu einem Höhenreferenzpunkt um. An gewünschter Stelle abtrennen, auf gewünschte Höhe in die Trägerplatte einstecken. Nach Überlaufen ist die Estrichstärke erreicht und schnell und einfach nivelliert.

DIN-konform: DIN 18560-2 & DIN 4725 bzw. EN DIN 1264

Artikel	Material	Ausführung Extras	Verpackungseinheit
e-Stix® BASIC	PE-hochflexibel	integrierte Sollbruchstellen	300 Stück/Beutel 3000 Stück/Karton

Hohe Signalwirkung und mit Gravur
"DIN 18560-2", alternativ auch mit
Firmenlogoanbringung

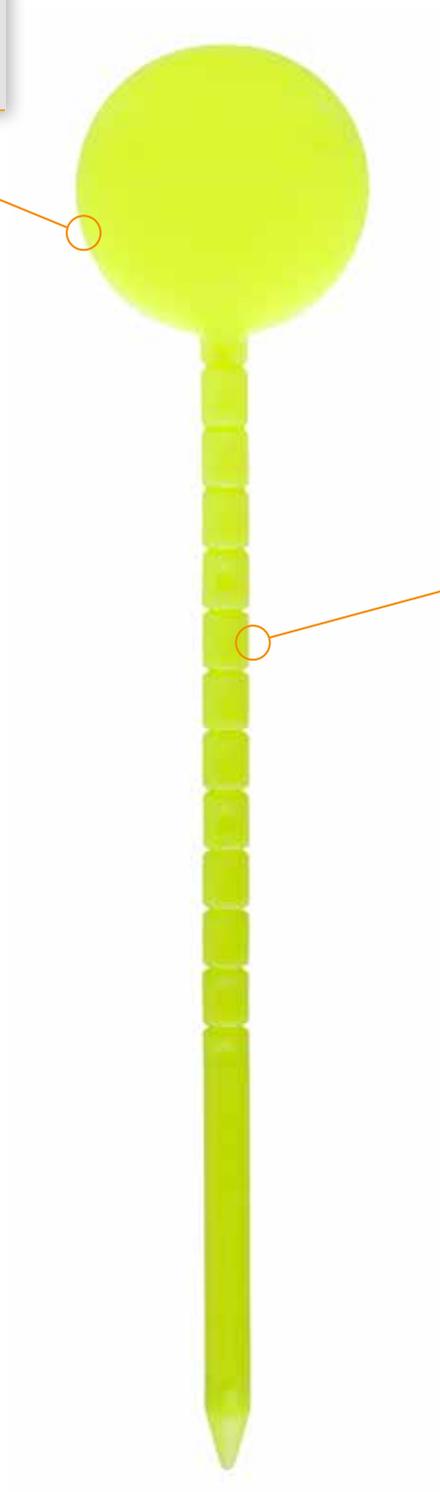

Gesamthöhe 180 mm, integrierte
Sollbruchstellen auch als Höhen-
referenzpunkt zu verwenden,
durch hochwertige Material-
zusammensetzung flexibel und
robust zugleich

